



Descripción del producto

Smart Gateway: Dispositivo de carril para el uso privado o profesional en instalaciones más pequeñas (hasta 10 estaciones IP).

Interfaz entre bus In-Home y redes IP. Funciones Interfaz para el reenvío local o móvil de la comunicación de puerta In-Home a redes IP. Características destacadas


- Llamada de puerta móvil mediante aplicación de smartphone a través del servidor de Siedle (servicio de cloud)
- Posibilidades de ampliación flexibles de una instalación In-Home con clientes IP
- En Siedle Axiom Gateway y cliente TKM de JUNG la licencia de usuario ya está incluida en el volumen de suministro
- Otras características
- Asistencia de la aplicación de Siedle para iPhone o smartphone con Android
- Hasta 10 estaciones IP (sujetas a licencia, 5 licencias incluidas)
- Llamada a grupo de hasta 6 estaciones IP
- Posibilidad de llamada en paralelo a terminales de bus In-Home e IP
- Función de actualización automática activable
- Memorias de imágenes separadas para grupos de llamada de IP
- Memorias de imágenes con borrado automático controlado por tiempo (conforme a la protección de datos)
- Extensión local de un portero automático mediante el panel de control inteligente Smart Control Panel de la empresa Albrecht Jung GmbH & Co. KG (www.jung.de)
- Conexión de teléfonos VoIP (con y sin vídeo) (sujetos a licencia)
- Llamada de puerta CTI: Posibilidad de transmisión de audio a través de la red telefónica al mismo tiempo que la señal de vídeo a través de una red IP, lo que garantiza una conexión de audio en óptima calidad telefónica (sujeta a licencia)
- Conexión de instalaciones telefónicas (hasta 3 conexiones de llamadas al mismo tiempo) (sujetas a licencia)
- Uso de bus software teléfono interior BSHT 650-... (sujeto a licencia)
- Contacto de conmutación integrado como salida de señal supletoria
- Requisitos del sistema
- Sistema de interfonía bus In-Home
- Cada SG 150-... debe recibir alimentación a través de una NG 706-30/33-... por separado.
- De forma alternativa también es posible la alimentación eléctrica a través de ANG 600-... / PoE conforme a IEEE 802.3af.
- Conexión de Internet para el uso de la aplicación de Siedle y para actualizaciones automáticas

Características técnicas

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Tensión de servicio: | 20–50 V DC, PoE según 802.3af |
| Intensidad de empleo: | máx. 400 mA |
| Grado de protección: | IP 20 |
| Temperatura ambiente: | 0 °C hasta +40 °C |
| Unidad de paso (TE): | 6 |
| Dimensiones (mm) An x Al x Pr: | 107 x 109 x 60 |



Información del artículo


| Descripción del artículo | Descripción del artículo | Color/el material | KG N° de artículo |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| SG 150-0 | Smart Gateway | Negro | D 210007449-00 |



Accesorios

| Descripción del artículo | Descripción del artículo | Color/el material | KGN° de artículo |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|
| BLC 250-0 | Licencia de bus Client | Otros | S 200048823-00 |
| BLT 250-0 | Licencia de bus para conexión de telefonía | Otros | S 210006329-00 |
| BLT 251-0 | Licencia de bus para conexión de telefonía | Otros | S 210008136-00 |

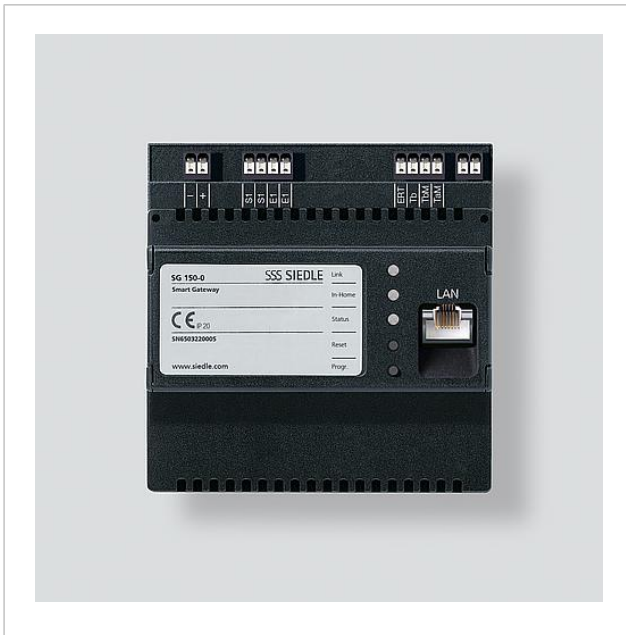



Smart Gateway
SG 150-0

Página 4

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| SG 150-0 Firmware V. 1.2.6 Build 58 | Firmware | 483 MB | Descargas |
| SG 150-0 Smart Gateway | Información de producto | 561 kB | Descargas |
| SG 150-0 Smart Gateway | Declaración de conformidad | 759 kB | Descargas |
| | Puesta en marcha Instrucciones | 1,1 MB | Descargas |
| | Información adicional | 260 kB | Descargas |
| | Información adicional | 109 kB | Descargas |
| Siedle Finder SG 150/650-... | Software | 21,9 MB | Descargas |
| SG 150-0 Release Notes V 2.3.0 | Notas de publicación | 178 kB | Descargas |
| SG 150-0 Firmware V. 1.2.5 | Firmware | 482 MB | Descargas |
| SG 150-0 Firmware V. 1.1.0 | Firmware | 449 MB | Descargas |
| BPS 650-0 V2.17.2.5 Build 3887 Bus-software de programación | Software | 221 MB | Descargas |
| PRI 602-... USB Driver V2.08.28.12 – Win2k, Win XP, Vista, Win 7, Win 8 (32bit/64bit) | Software | 2,2 MB | Descargas |
| PRI 602-... USB Driver V2.12.36.4 – Win 10, Win 11 (32bit/64bit) | Software | 1,6 MB | Descargas |